

## LUMINARIO LED CON PANEL SOLAR

### Características

Material	ABS
Terminado	Negro
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Dimensiones mm	Ø550*125 mm
Lúmenes	1,600 Lm*
Temperatura	6,500K
Ángulo	100°
Panel	Policristalino

\*A la máxima intensidad del programa





### Batería

Tipo de batería	LiFePo 3.2Vcd 16Ah
-----------------	--------------------



### Beneficios

Garantía	1 Año de Garantía*
Certificación	NOM

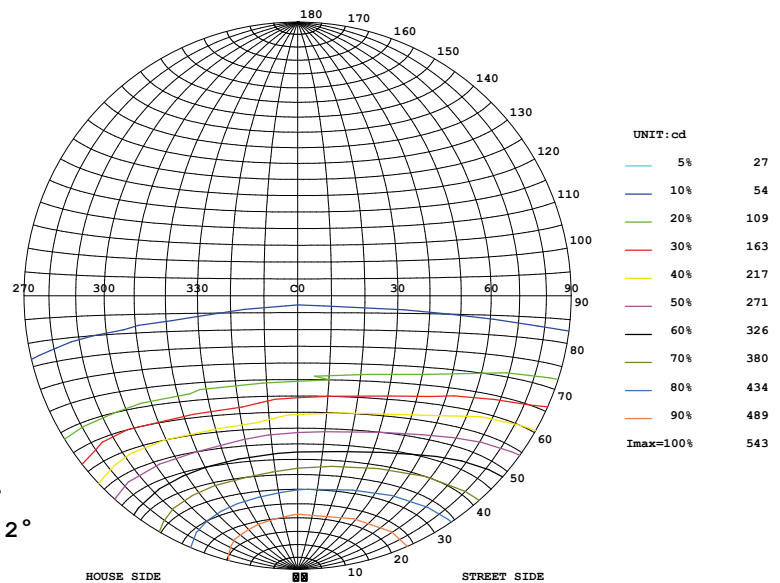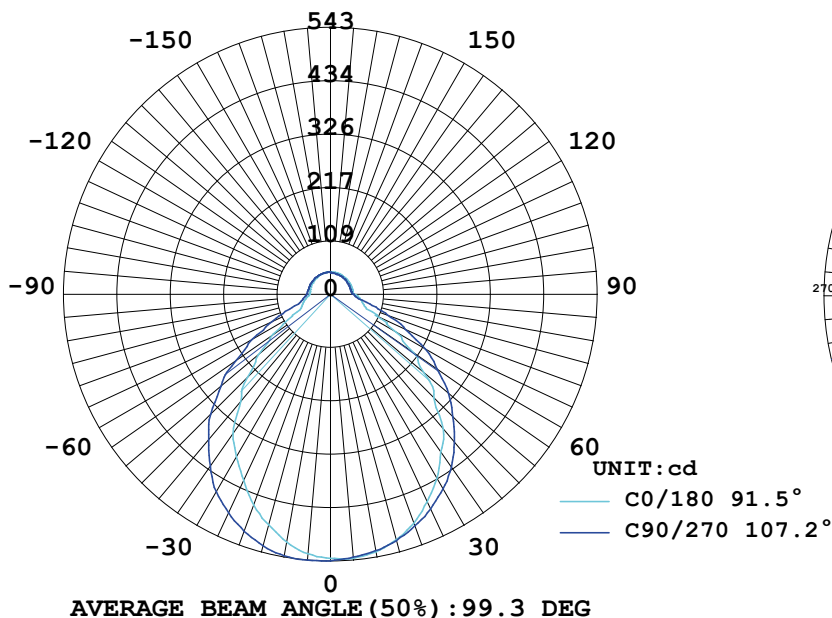


Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

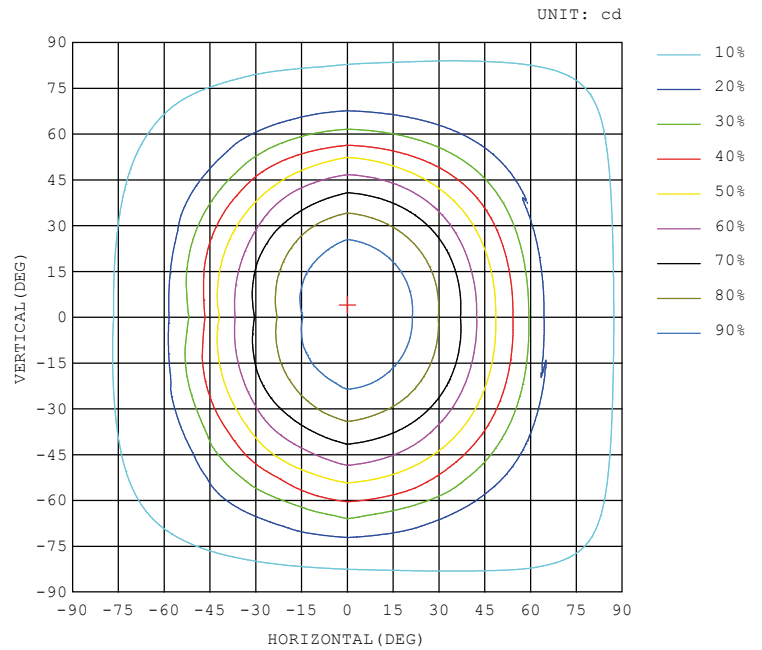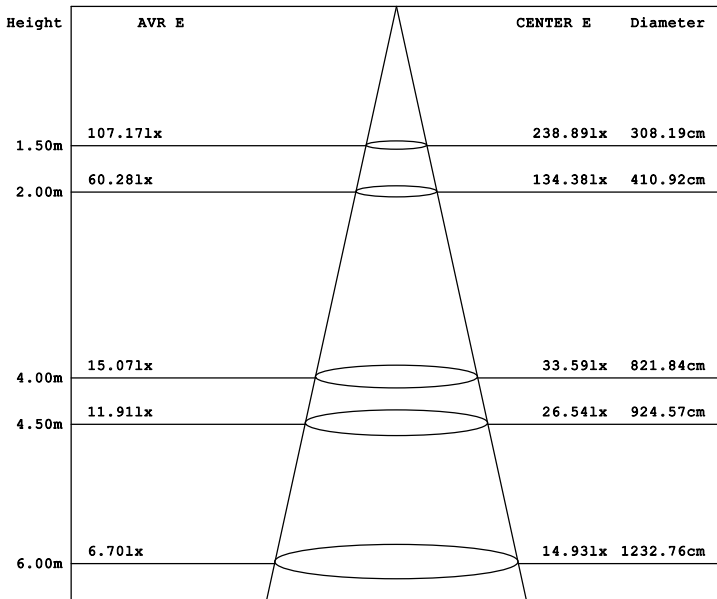

## CIE Chromometric Parameters

Chromaticity coordinates:  $x=0.3065$   $y=0.3256$   $u(u')=0.1948$   $v=0.3104$   $v'(v)=0.4656$   
 CCT:  $T_c=6884K$  ( $duv=0.00460$ ) Color Ratio:  $R=0.132$   $G=0.799$   $B=0.069$   
 Peak Wavelength: 459.8nm Half Bandwidth: 18.2nm  
 Dominant Wavelength: 487.9nm Color Purity: 0.096  
 CRI:  $R_a=82.7$ ,  $avgR(1\sim14)=76.3$ ,  $avgR(1\sim15)=76.4$

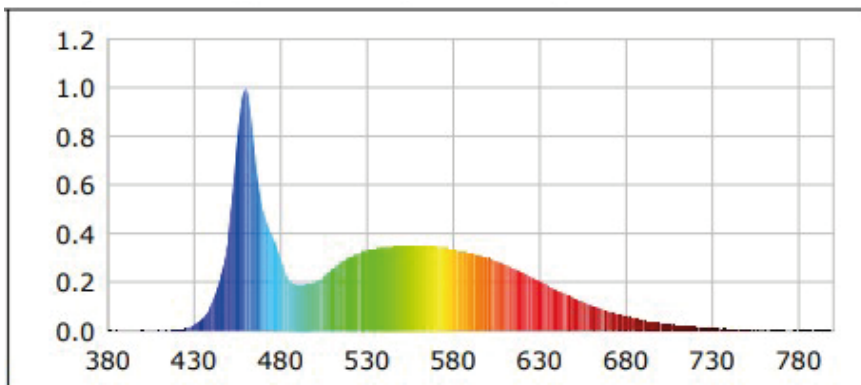

## Photometric Parameters

Luminous Flux: 1870.68 lm Radiant Power: 6.106 W  
 Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)  
 Pupil Flux: 3699.23 Plm Pupil Lumens Per Watt: 0.00 Plm/W Pupil Factor (Kp): 1.977  
 Mesopic Flux (CIE R.): 2653.24 LM ( $IP=0.100$  CD/M<sup>2</sup>,  $s/p=2.40$ )